



KP シリーズ

単管パイプ用階段プレート

階段プレートに小型サイズが新登場！


既存の 910mm・620mm に加えて、幅 450mm サイズを新たにラインナップしました。溶融亜鉛めっき（通称“ドブツケ”）を施してあるため耐食性が高く、屋外でも安心してご使用いただけます。各種かん太ジョイントと組み合わせれば、階段を自由にどこにでも設置することが可能です。

高強度

許容荷重 1000kg

第三者機関の試験にて対圧縮試験を行ったところ、12.3kNという結果。安全係数80%として許容荷重は10kN(1000kg)。


※保証値ではなく参考値です。

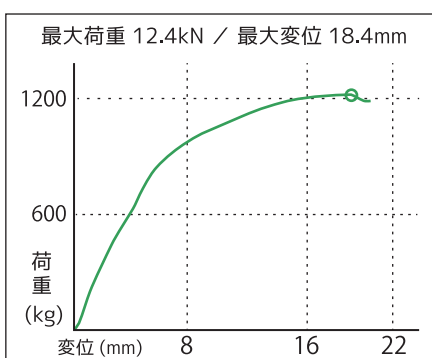

角度調整

32° / 42° / 52° / 62°


サドルの取り付ける位置を調整することで4つの角度を選択することができ、設置環境の奥行きに合わせることができます。

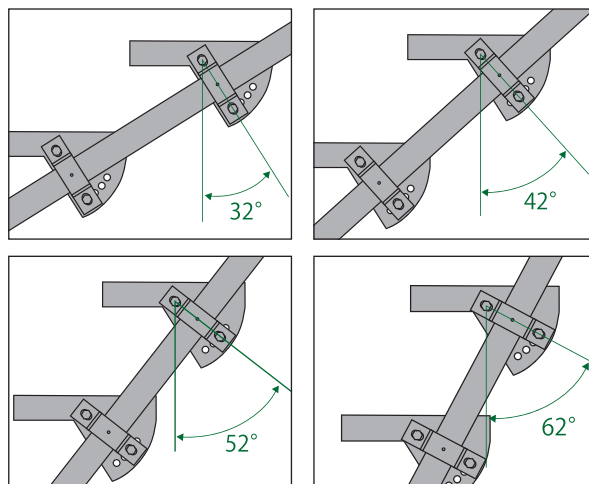


高耐食

溶融亜鉛めっき


高温で溶かした亜鉛に鋼材を浸漬して金属被膜を形成します。サビに対して高い耐食性能があり、様々な分野で活用されている処理です。

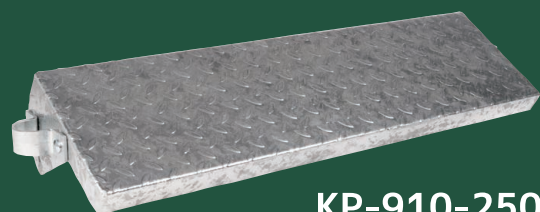

KP-910-250

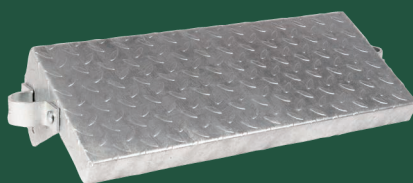

KP-620-250



KP-450-250 **New!**

幅 × 奥行	910mm × 250mm	620mm × 250mm	450mm × 250mm
重量	7.2kg	5.2kg	3.7kg
材質 / 表面処理	SS400 / 溶融亜鉛めっき		

※サドルやボルト類は必要数があらかじめ付属しています。※製造公差範囲内で寸法が変わる可能性があります。

製造元 **JOINT 株式会社ジョイント工業**



〒121-0824 東京都足立区西伊興 2-2-13
TEL. 03-3854-1111 FAX. 03-3853-3011
WEB. <https://ashiba-pipe.com>



販売店



老朽化した外階段をリノベーション

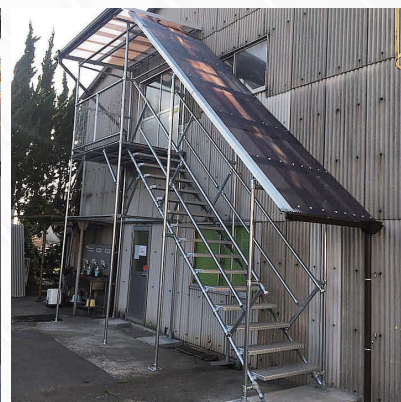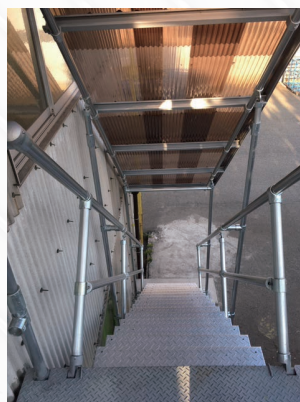


会社の外階段を DIY

自社作例



かん太 YouTube

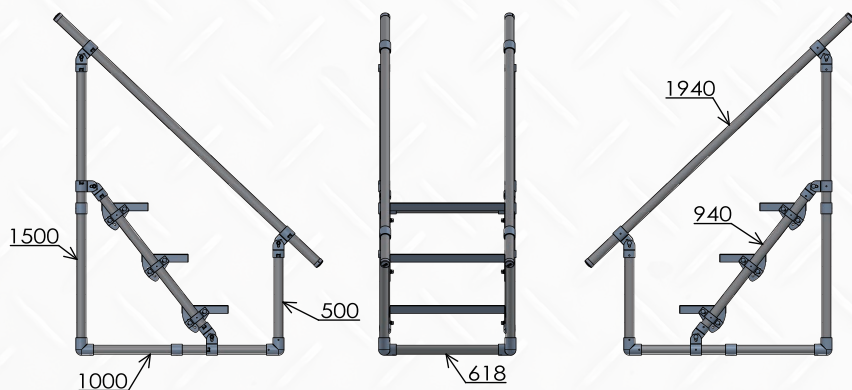

単管パイプ				かん太			
500mm	2	1000mm	2	Z-3-2T	4	Z-6-1E	8
618mm	3	1500mm	2	Z-4-2L	2	Z-7-1S	8
940mm	2	1940mm	2	Z-5-3Y	2	KP-620-250	3

※ご不明な方は弊社営業部または販売店までお問い合わせください。

